





OA-SAH

**ELEVADOR MALETERO
SEMIAUTOMATICO
ELECTRO HIDRÁULICO**

FOCA-BRAUN™
ACCESIBILIDAD

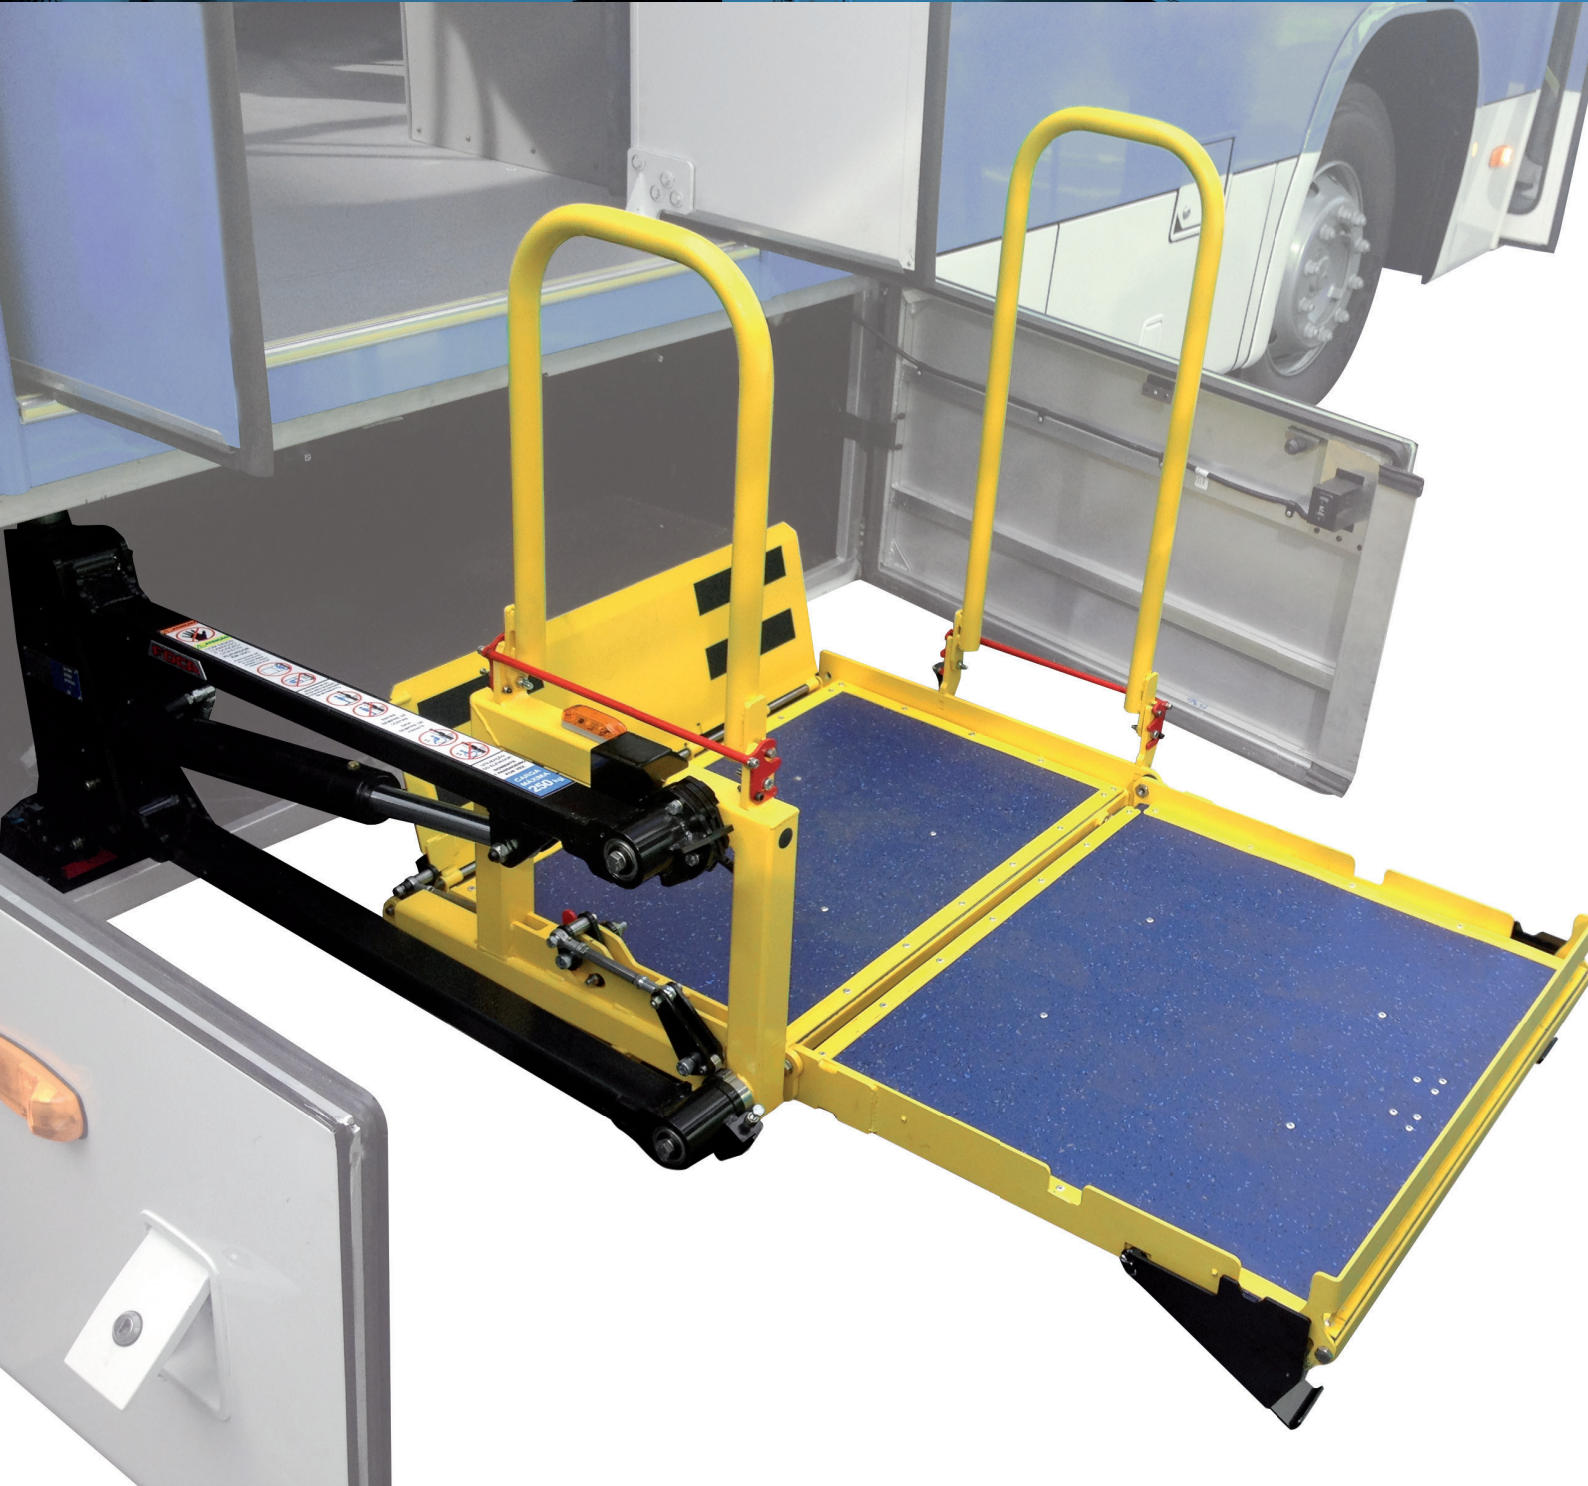

ELEVADOR MALETERO SEMIAUTOMÁTICO ELECTROHIDRÁULICO OA-SAH

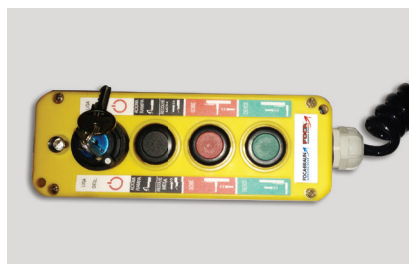

• La Foca se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos sin previo aviso.

*Patente requerida.

La plataforma de elevación semiautomática * FOCA-BRAUN para autobús con característica urbana es un equipamiento que permite la accesibilidad para el habitáculo del vehículo, por medio de la rampa para discapacitados. En la posición de transporte, el ascensor se queda en el compartimiento dedicado, teniendo utilización exclusiva para accesibilidad.

La plataforma de elevación vehicular es fabricada de acuerdo con la ordenanza INMETRO n° 588/2012 y con certificación COMPULSÓRIA de acuerdo a la ordenanza INMETRO n° 642/2012 certificada por el organismo de certificación de productos.

APLICACIONES: Autobús con espacio portaequipajes.

Los movimientos verticales de la plataforma, entre el suelo y el piso del vehículo, son automáticos y controlados por el control acoplado en el equipo.

La apertura de la plataforma y la retirada del compartimento de transporte se lleva a cabo manualmente.

La utilización es exclusiva para la accesibilidad de personas en sillas de ruedas y con movilidad reducida.

Permite mayor número de asientos en el autobús, pues la área reservada al sillón puede quedar en el mismo lado de la puerta dedicada al ascensor.

Mayor conservación del equipo, ya que está acondicionado en un compartimiento cerrado y su uso es exclusivo para accesibilidad.

Simplicidad constructiva y operacional.

Anteparo trasero con accionamiento mecánico automático, es decir, al alcanzar el nivel del piso del vehículo, el mismo se convierte en rampa automática.

Control simples y resistente con LED indicador de funcionamiento.

Función Stow: control con función exclusiva de nivelación de la plataforma para su correcto y rápido acondicionamiento en el maletero del vehículo.

Concepto Plug & Play: instalación simple por medio de tornillos, aliado a la simplicidad eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Función general: elevación por actuador hidráulico y decida por acción controlada de la gravedad.
- Sistema: semiautomático.
- Accionamiento: electrohidráulico.
- Comando: botones de presión constante (*push button*).
- Temperatura de trabajo: -10°C hasta 60°C.
- Tensión eléctrica: 24V_{cc} o opcional 12V_{cc}.
- Corriente eléctrica: 40A (24V_{cc}) ou 80A (12V_{cc}).
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Revestimiento: pintura anticorrosiva.
- Peso aproximado: 140 kg.
- Sistema auxiliar de operación: bomba manual integrada.

Dimensiones

